



RODINNÝ DOMEK

RD PREMIO 75A/38°-SP

ROZTEČ VAZNIC 2400
(RD BEZ PODSKLEPENÍ)

PŮDORYS PŘÍZEMÍ

M 1:50

POZNÁMKA:

1. OBKLAD STĚN A PŘÍČEK SÁDKOKARTONEM TL.12,5 mm JE PRO POTŘEBU KÓTOVÁNÍ ZAOKROUHLÉN NA 12 mm.
2. ZAŘÍZOVACÍ PŘEDMĚTY A KONSTRUKCE ZAKRESLENÉ ČÁRKOVANÉ NEJSOU SOUČÁSTÍ ZÁKLADNÍ DODÁVKY RD
3. TECHNICKÉ ZMĚNY JSOU VYHRÁZENY

LEGENDA MÍSTNOSTI :

| ČÍSLO | ÚČEL MÍSTNOSTI | PLOCHA m ² | |
|-------|--------------------|-----------------------|-------|
| 101 | ZÁDVEŘÍ | 3,24 | 3,24 |
| 102 | CHODBA - SCHODIŠTĚ | 7,64 | 7,64 |
| 103 | KOUPELNA, WC | 5,62 | 5,62 |
| 104 | KOMORA | 2,82 | 1,66 |
| 105 | KANCELÁŘ | 9,85 | 9,85 |
| 106 | OBÝVACÍ POKOJ | 24,97 | 24,97 |
| 107 | KUCHYŇ | 7,51 | 7,51 |
| 108 | SPIŽ | 1,25 | 1,25 |

OBYTNÁ PLOCHA :

42,33

PŘÍSLUŠENSTVÍ :


19,41

UŽITKOVÁ PLOCHA :

61,74

CELKOVÁ PLOCHA (PODLAHOVÁ) :

62,90

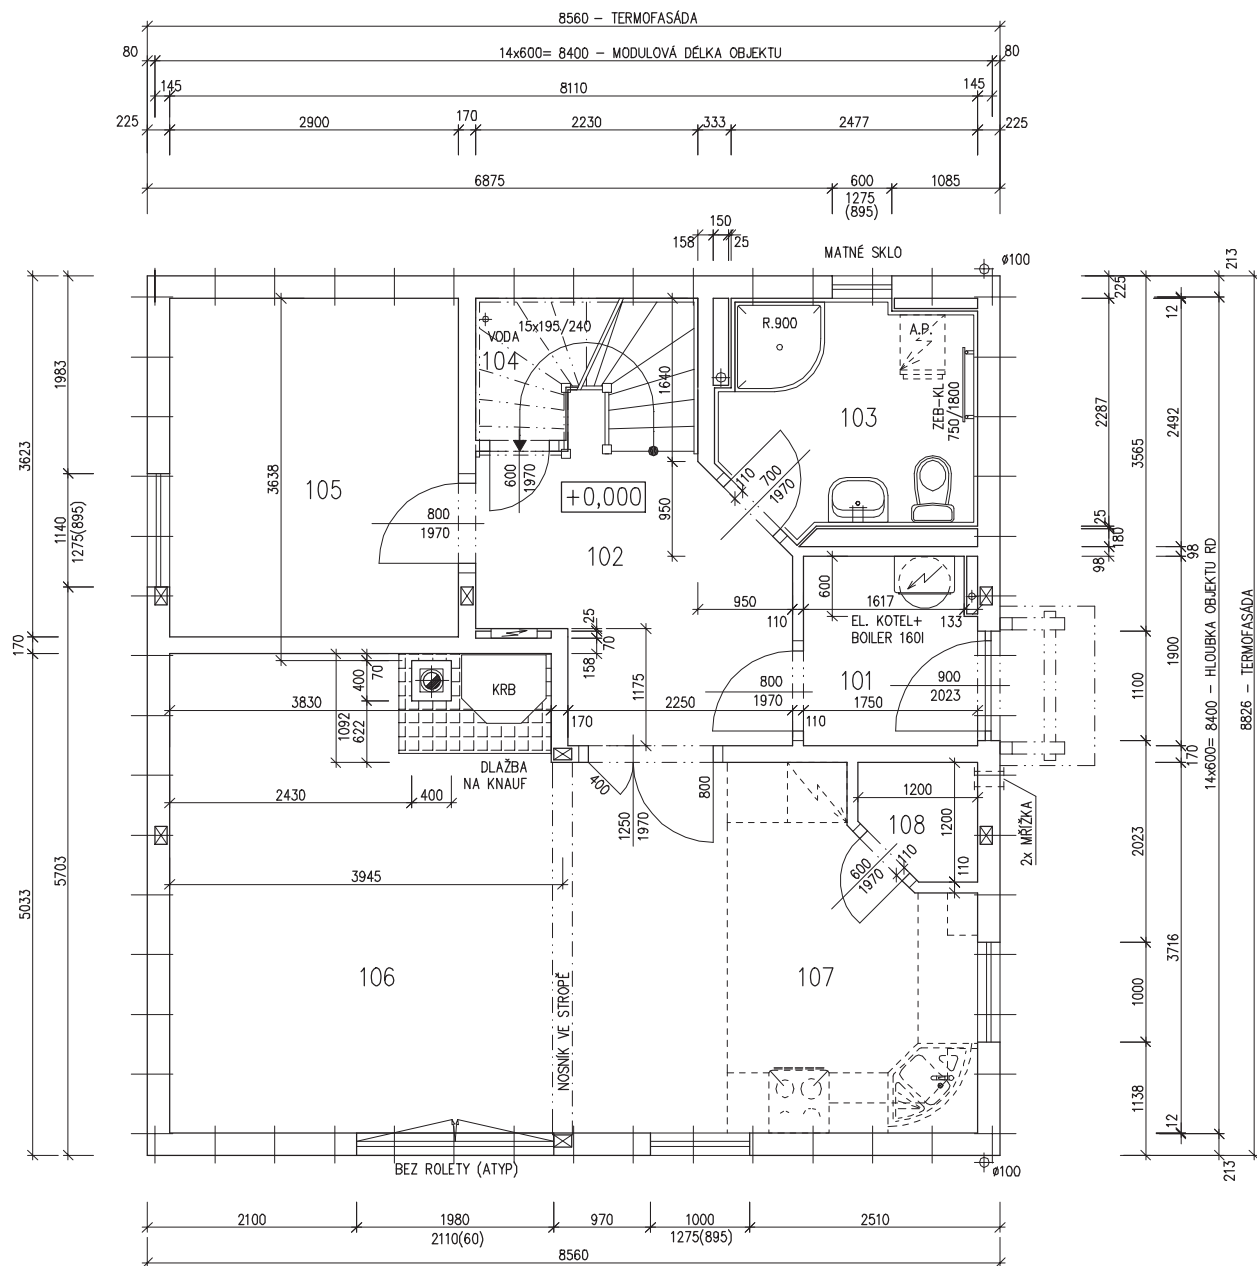

www.usporedomy.cz

Zpracovatel



Projekt

Datum: 06/2005

Číslo HS: 30 248



RODINNÝ DOMEK

RD PREMIO 75A/38°-SP


ROZTEČ VAZNIC 2400
(RD BEZ PODSKLEPENÍ)PŮDORYS PODKROVÍ
M 1:50

POZNÁMKA:

1. OBKLAD STĚN A PŘÍČEK SÁDKOKARTONEM TL.12,5 mm JE PRO POTŘEBU KÓTOVÁNÍ ZAOKROUHLÉN NA 12 mm.
2. ZAŘÍZOVACÍ PŘEDMĚTY A KONSTRUKCE ZAKRESLENÉ ČÁRKOVANÉ NEJSOU SOUČÁSTÍ ZÁKLADNÍ DODÁVKY RD
3. TECHNICKÉ ZMĚNY JSOU VYHRAZENY

LEGENDA MÍSTNOSTI :

| ČÍSLO | ÚČEL MÍSTNOSTI | PLOCHA m ² | |
|------------------------------|----------------|-----------------------|-------|
| 201 | CHODBA | 5,60 | 5,60 |
| 202 | PRACOVNA | 11,52 | 10,30 |
| 203 | LOŽNICE | 16,87 | 18,86 |
| 204 | LOŽNICE | 15,64 | 17,02 |
| 205 | KOUPELNA, WC | 6,13 | 6,13 |
| OBYTNÁ PLOCHA : | | 46,18 | |
| PŘÍSLUŠENSTVÍ : | | 11,73 | |
| UŽITKOVÁ PLOCHA : | | 57,91 | |
| CELKOVÁ PLOCHA (PODLAHOVÁ) : | | 55,76 | |

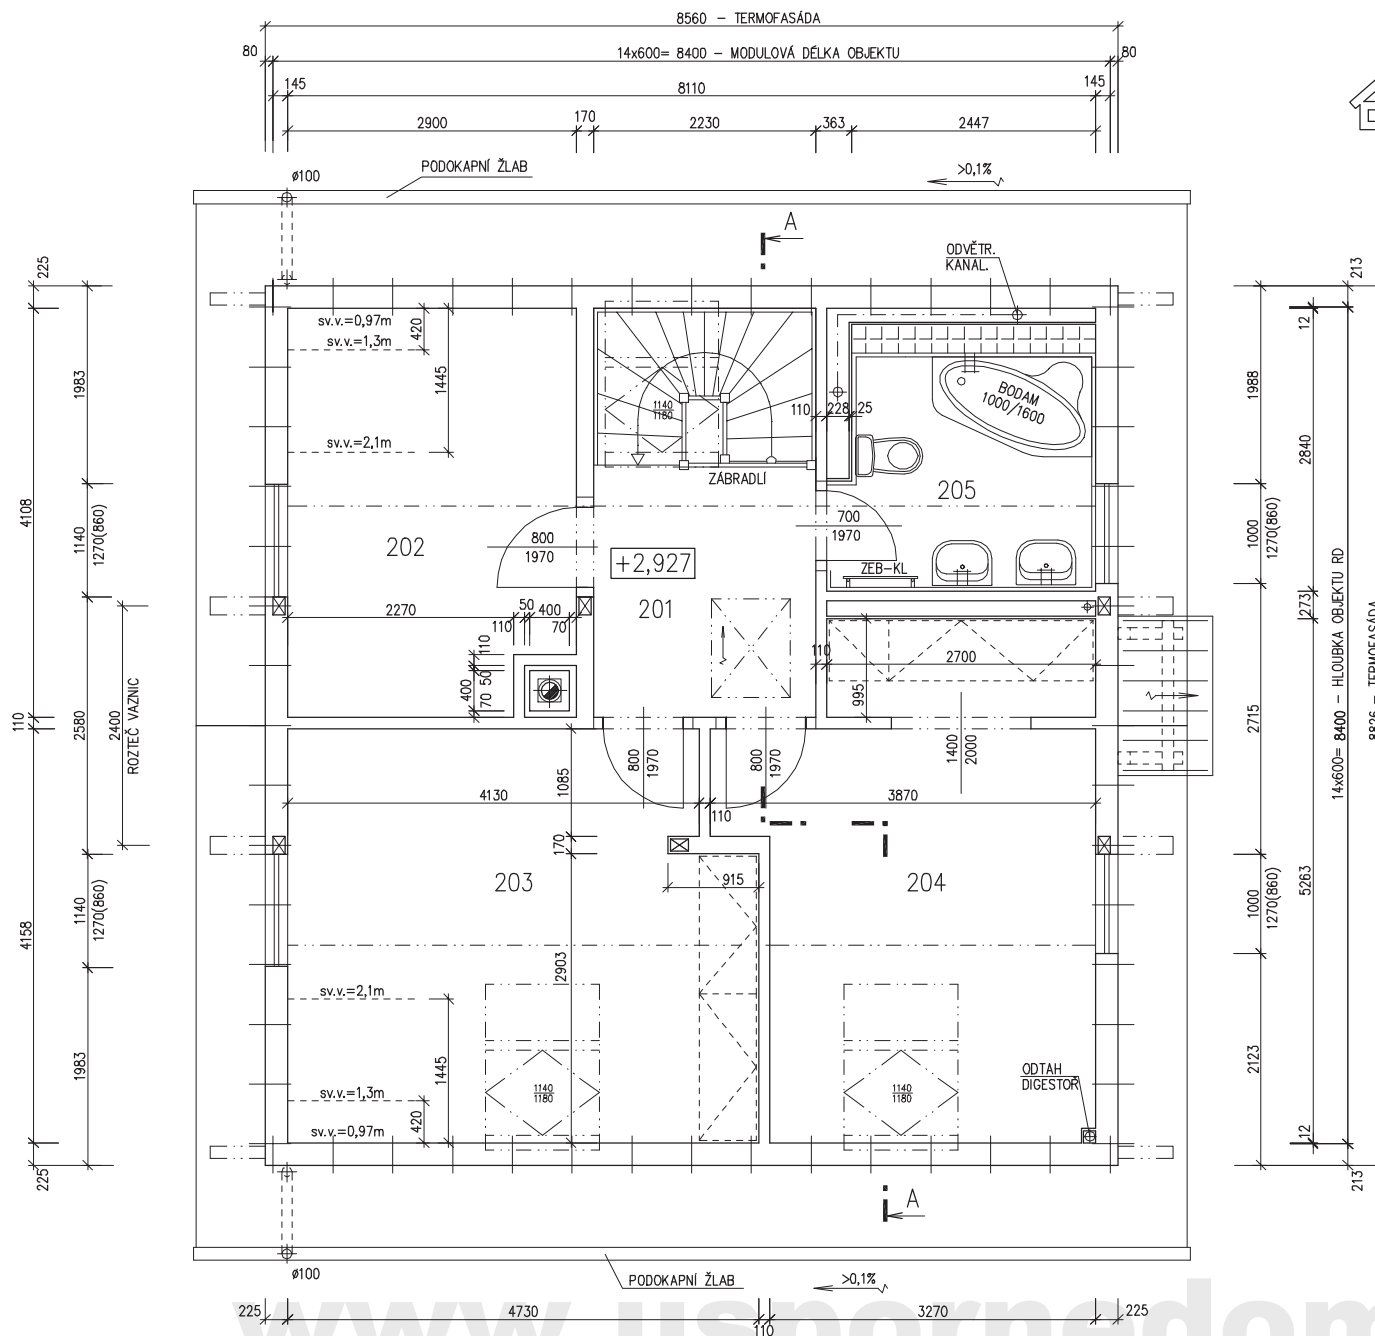

Zpracovatel



Projekt


Datum: 06/2005

Číslo HS: 30 248



RODINNÝ DOMEK

RD PREMIO 75A/38°-SP

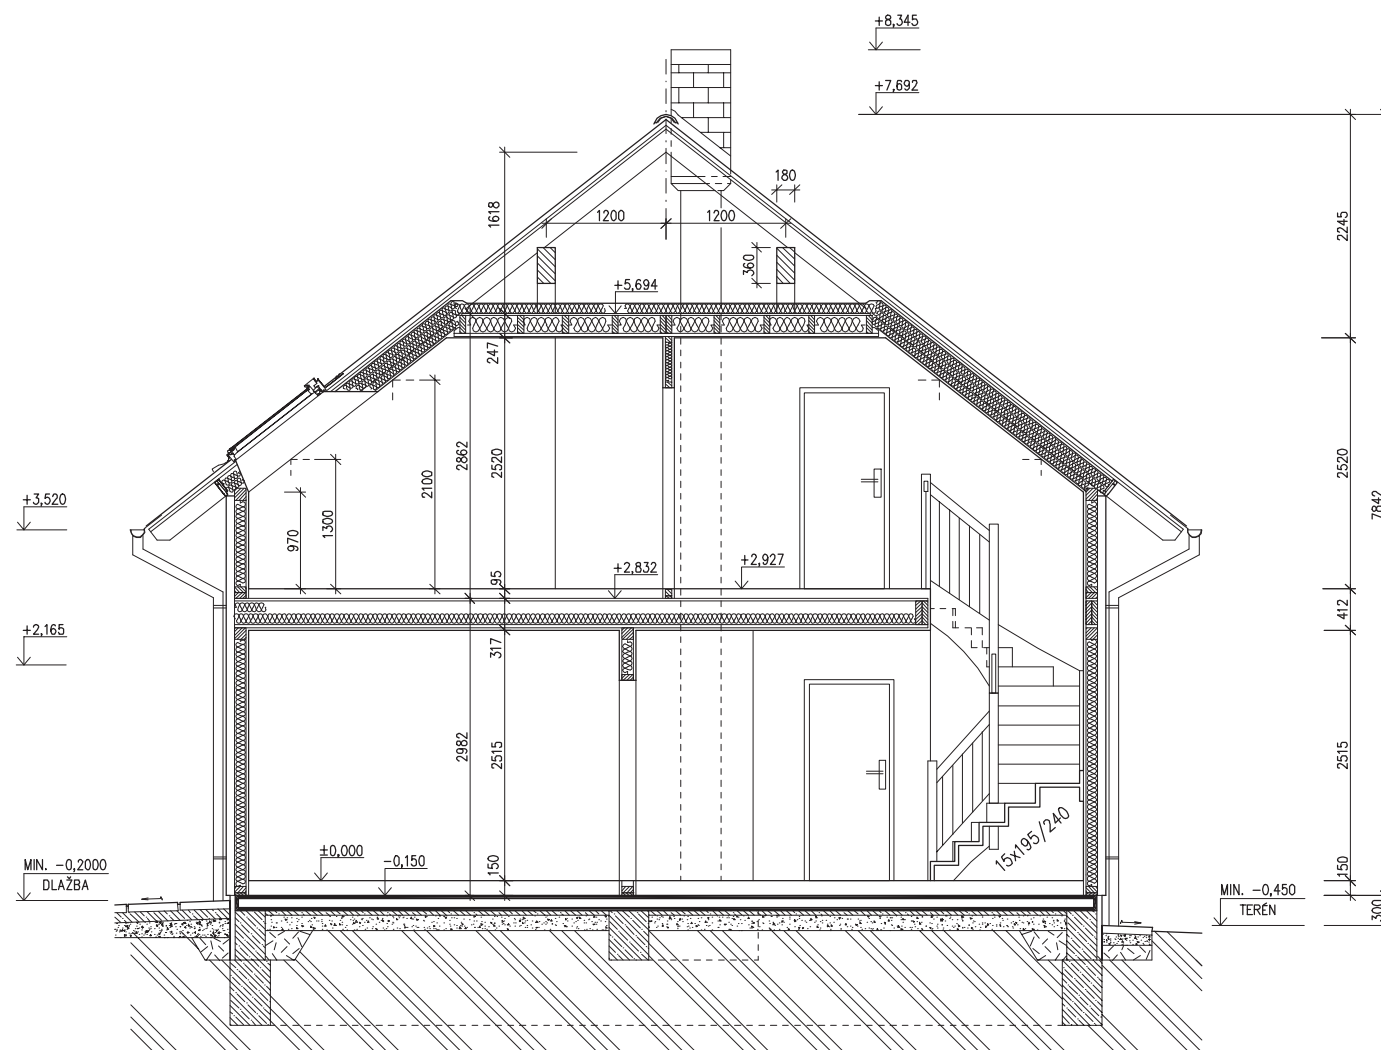ROZTEČ VAZNIC 2400
(RD BEZ PODSKLEPENÍ)ŘEZ A-A
M 1:50

LEGENDA MATERIÁLU

-  ROSTLÝ TERÉN
-  ŠTĚRKOVÝ NÁSYP
-  ZÁSYP
-  ŽELEZOBETON
-  PROSTÝ BETON
-  DŘEVO
-  TEPelná IZOLACE

SPODNÍ STAVBA
DODÁVKA ODBĚRATELE

www.usporedomy.cz

75 06 3429

Zpracovatel



Projekt

Datum: 06/2005

Číslo HS: 30248




RODINNÝ DOMEK

RD PREMIO 75A/38*-SP

(RD BEZ PODSKLEPENÍ)

ÚLOŽNÁ DESKA

M 1 : 50

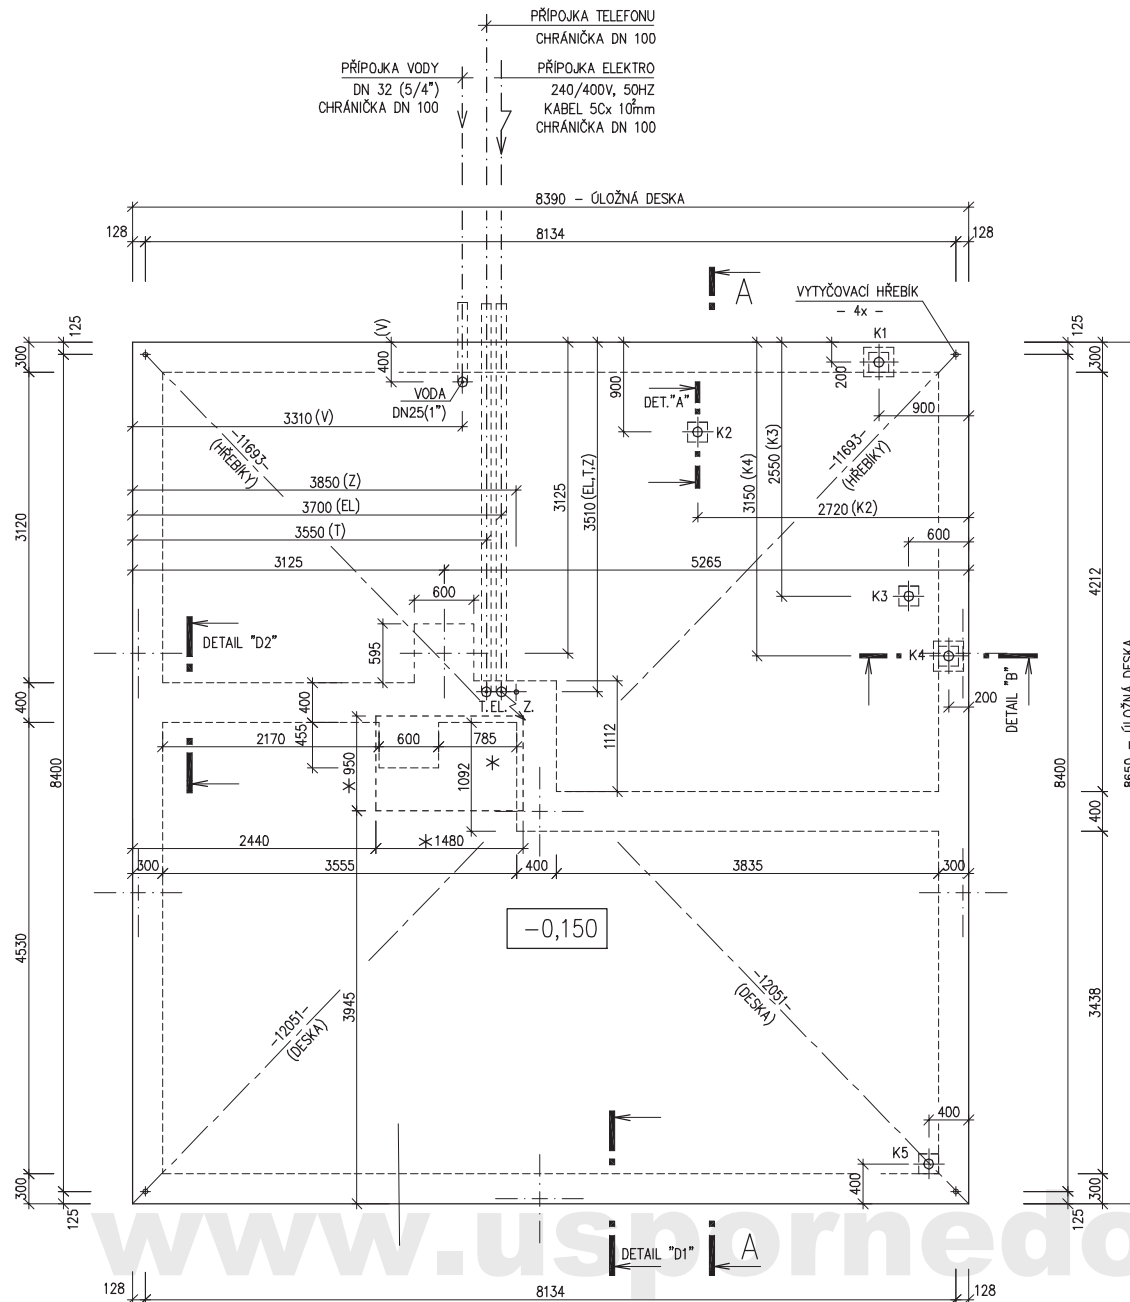

POZNÁMKA

OBVODOVÉ ROZMĚRY ÚLOŽNÉ DESKY : +15 mm
 (BEZ VNĚJŠÍCH ÚPRAV) : - 0 mm
 PRAVOÚHLSTAVBY – DÉLKA DIAGONÁLY : +20 mm
 OSY INSTALAČNÍCH PROSTUPŮ : ±15 mm
 VODOROVNOST ÚL. DESKY – MAX. VÝŠKOVÝ ROZDÍL : 15 mm
 – MAX. VÝŠKOVÝ ROZDÍL NA DÉLCE 2,0 m : 8 mm

ŘEZ A-A' + DETAILS PROVEDENÍ ÚLOŽNÉ DESKY – VIZ VÝKRESY Č. 011a, 012a, 013a.

Z – ZEMNĚNÍ–POZINK. PÁS TL. MIN. 3mm, MIN. 100mm², SMYČKA 25m (DLE ČSN 33 2000–5–54)

K1 – K5 – KANALIZACE DN 100

* BETONOVÝ SOKL PRO KRB O VĚTŠÍ HMOTNOSTI NEŽ 200 KG

75 11 3429
3. ZMĚNA 05/2005

Zpracovatel

Projekt

Datum: 06/2005

Číslo HS: 30 248