


Odběratel:	Dvougaráž se sedlovou střechou 6,04*6,70 m			Vzdálenost:			
Poznámka:	Dodávka s domem			HS:			
Bydliště:				Ozn.kalk.			
				Poř.číslo			
Staveniště:				Vypracoval:			
Typ domu:							
				Počet	m.j.		
				Cena za m.j. (Kč) bez DPH	Cena celkem (Kč) bez DPH		
Konstrukce							
Základová deska v provedení dle "Specifikace zákl.desky M2020",záloha				40	m2	2 900	117 357
Konstrukce - rozdíl od standardu						117 357	
Garáž + garážová vrata							
Garáž bez oken a garážových vrat (cena za m2 se mění dle velikosti garáže)				40	m2	10 541	426 580
Garážová vrata ALUROL sekční - pruhy mimo kašírování - záloha				2	ks	32 554	65 108
Garáž + garážová vrata - rozdíl od standardu						491 688	
Okna							
Okno Ug ≤ 0,7 1140 /715 trojsklo,plast,bílé,sklopné-dim				1	ks	4 378	4 378
Okna - rozdíl od standardu						4 378	
Odpočty							
Sleva 10% na modul domu navíc, arch.doplňky, kci.vnějšího pláště garáže				-10%	sd	426 580	-42 658
Odpočty - celkem						-42 658	
Součet příplatkových položek - základ pro				15,0% DPH		570 765	
Součet příplatkových položek - daň				15,0% DPH		85 615	
Součet příplatkových položek - cena včetně				15,0% DPH		656 380	
Základní cena domu + součet příplatkových položek - základ pro				15,0% DPH		570 765	
Základní cena domu + součet příplatkových položek - daň				15,0% DPH		85 615	
Základní cena domu + součet příplatkových položek - cena včetně				15,0% DPH		656 380	
Cena celkem - bez DPH						570 765	
DPH celkem						85 615	
Cena celkem - včetně DPH						656 380	

GARÁŽ



(BEZ PODSKLEPENÍ)

PŮDORYS

M 1:50

POZNÁMKA:

- OBKLAD STĚN A PŘÍČEK SÁDROKARTONOVÝMI DESKAMI TL.12,5 mm JE PRO POTŘEBU KÓTOVÁNÍ ZAOKROUHLN NA 12 mm.

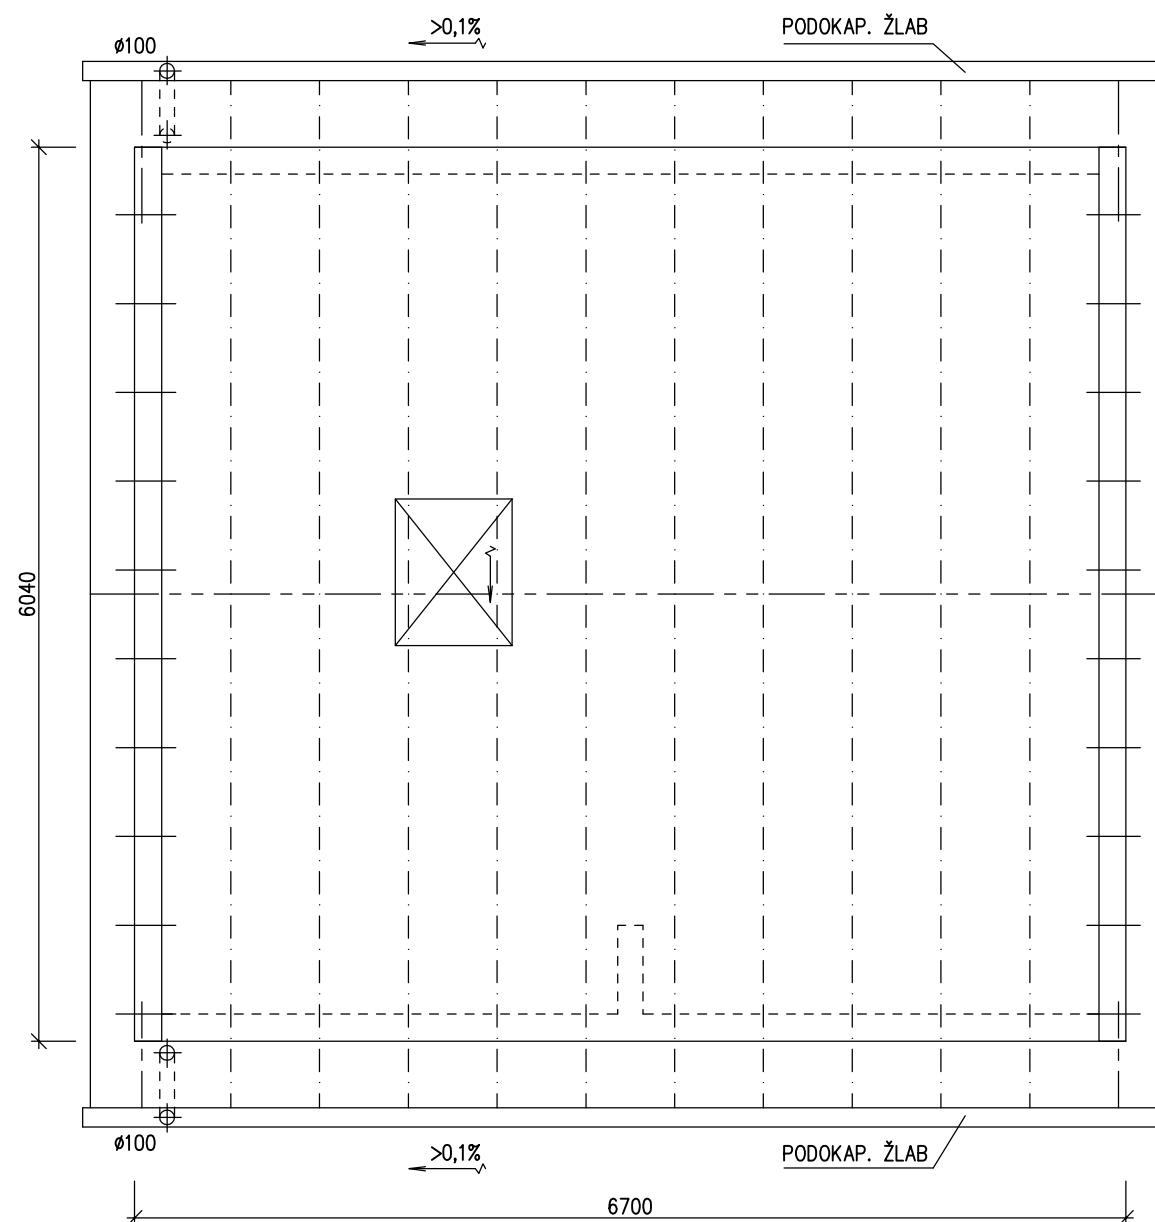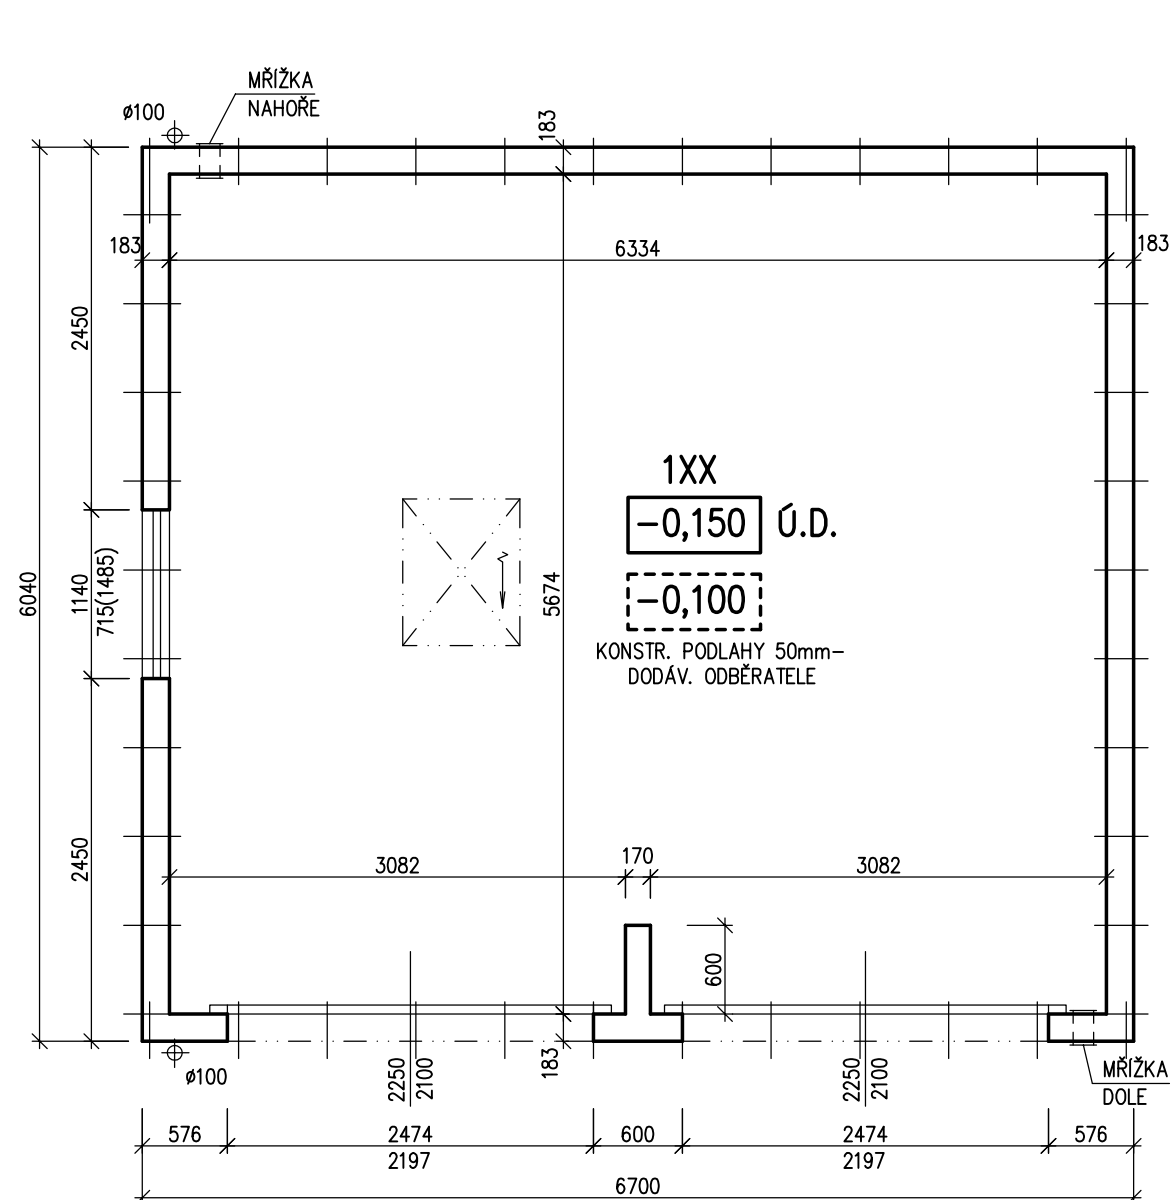


Autorizovaný inženýr	Ing. Zdeněk Chromý	Zpracovatel RO RÝMAŘOV
Odpovědný projektant	Ing. Vlastimil Kučera	Projekt
Vypracoval	X	Datum: X
Investor - staveniště	X	Číslo HS: X

GARÁŽ


(BEZ PODSKLEPENÍ)

POHLEDY
M 1:100

POHLED ZADNÍ

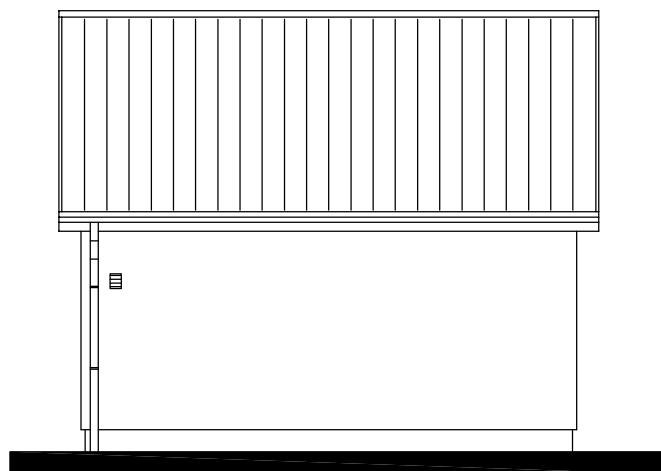


POHLED BOČNÍ

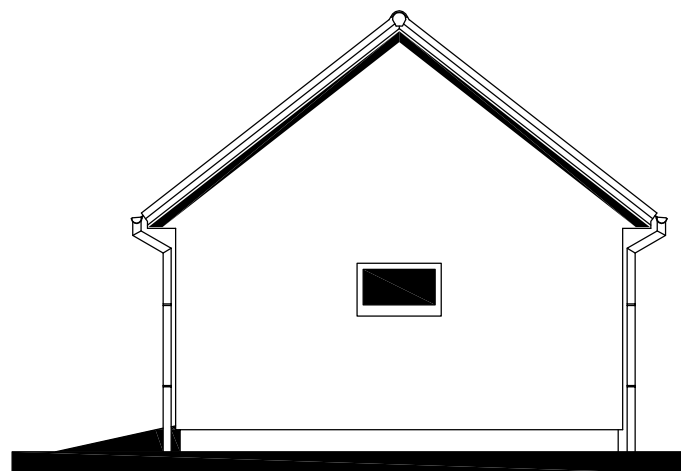

POHLED ČELNÍ



POHLED BOČNÍ

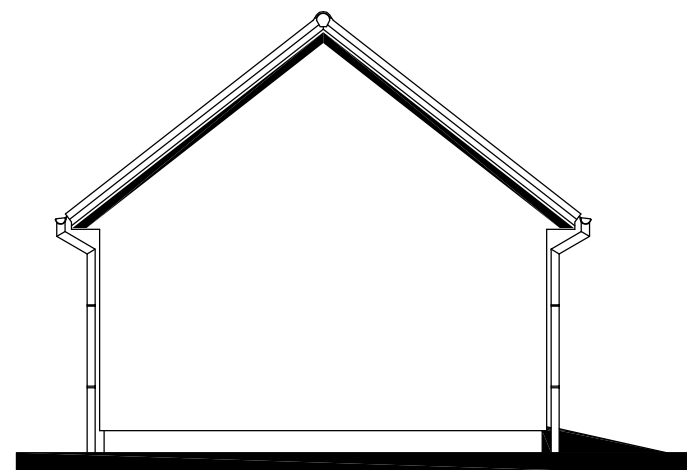


Autorizovaný inženýr	Ing. Zdeněk Chromý	Zpracovatel RO RÝMAŘOV
Odpovědný projektant	Ing. Vlastimil Kučera	Projekt
Vypracoval	X	Datum: X
Investor-staveniště	X	Číslo HS: X

GARÁŽ

(BEZ PODSKLEPENÍ)

ŘEZ GARÁŽÍ – SKLADBY KONSTRUKCÍ

M 1:50

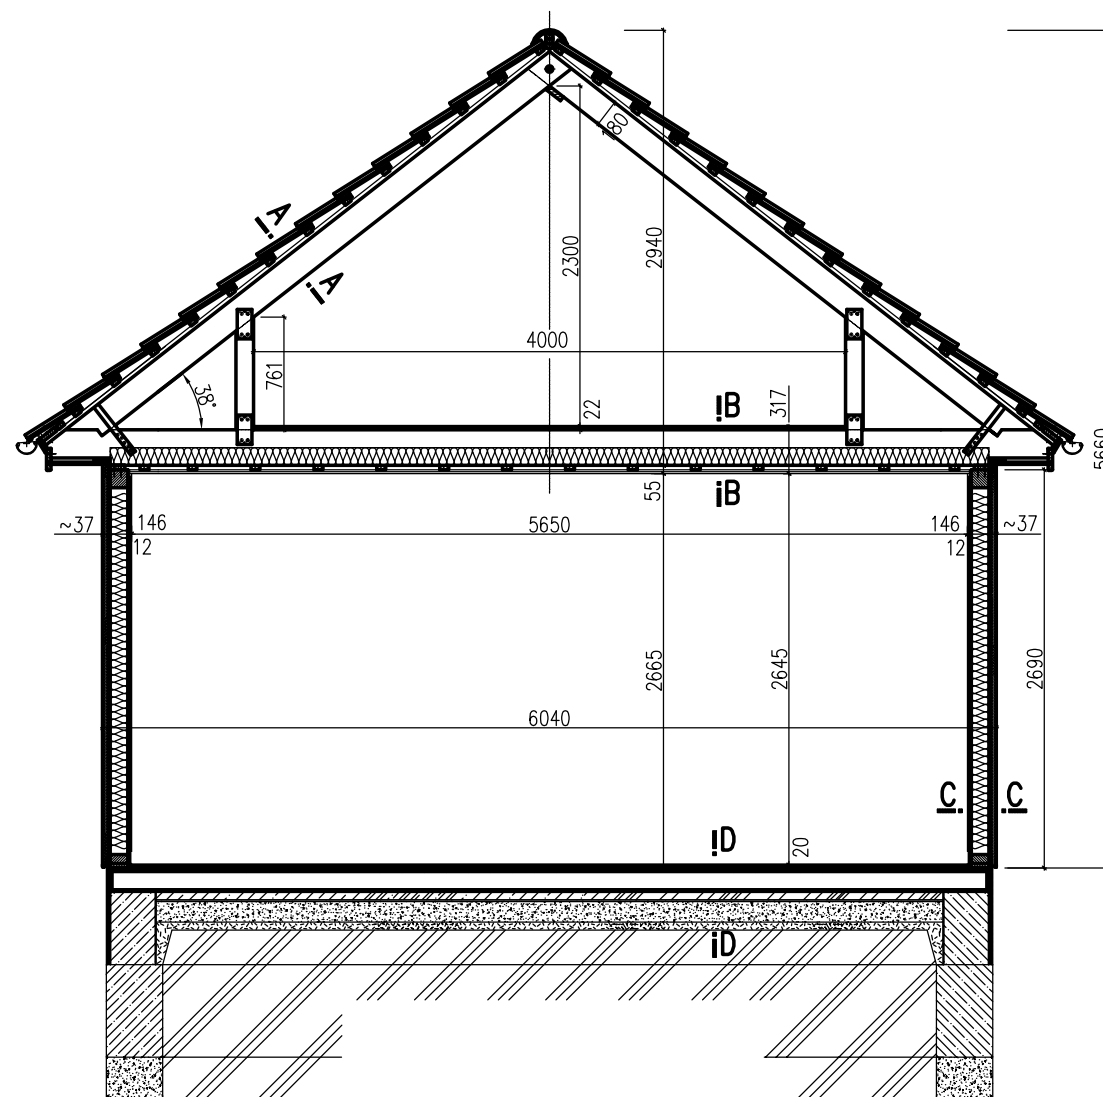ŘEZ GARÁŽÍ**ŘEZ A – A**

BETON. TAŠKA
STŘEŠ. LATĚ
KONTRALATĚ
DIFUZNÍ FOLIE
KROKEV

33/50 mm
33/50 mm

ŘEZ B – B

DTD 22 mm
STROPNÍ ŽEBRO 240 mm
TEPELNÁ IZOLACE 120 mm
ROŠT Z LATÍ 30 mm
FOLIE PAROZÁBRANA
2x SÁDROKAR. GKF 25 mm
(2x 12,5 mm)
CELKOVÁ TL. ~317 mm

ŘEZ C – C

TERMOFASÁDA ~37 mm
FERMACEL 13 mm
RÁM (120 mm)
TEPEL. IZOLACE 120 mm
FOLIE PAROZÁBRANA
FERMACEL 13 mm
CELKOVÁ TL. ~183 mm

ŘEZ D – D

BETONOVÝ POTĚR min 20 mm
(alt. s dlažbou)
KONSTRUKCE ZÁKLADOVÉ DESKY

Autorizovaný inženýr	Ing. Zdeněk Chromý	Zpracovatel RO RÝMAŘOV
Odpovědný projektant	Ing. Vlastimil Kučera	Projekt
Vypracoval	X	Datum: X
Investor-staveniště	X	Číslo HS: X